

Voorzetscreens WRB0400.

ZipX[®]120 is een windvaste, verticale doekzonwering. Het doek met aangestane rits loopt in de geleiders (bestaande uit 2 delen), via een kunststof geleidingssysteem voorzien van strookjes uit EPDM om de wind op te vangen. Hierdoor is de screen windvast in elke positie en insectenwerend in gesloten toestand. Het zicht naar buiten blijft gedeeltelijk behouden terwijl de rechtstreekse zonnestraling wordt tegengehouden.

⇒ Kleuren op maat

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De screenkast incl. zijconsoles, geleiders en onderlat worden steeds gemoffeld in een **RAL-kleur** naar keuze uit ons gamma van ruim **400 kleuren**. De doekkleur hangt af van het type doek dat u kiest.

⇒ Uitvoeringen van het **Screendoek**

De bovenzijde van het voorbeeld uit de doekcollectie komt overeen met het buitenzicht van de screen. Bij omgekeerd gebruik dient dit duidelijk te worden vermeld bij de bestelling. Zie voor meer info over het gebruik van de doeken de technische fiche van onze screendoeken.


⇒ **Bediening** van voorzetscreens


De bediening van ZipX[®]120 is enkel elektrisch, aangestuurd met een schakelaar of een afstandsbediening.


Afhankelijk van de hoogte en de breedte van de screen wordt er gewerkt met een **as diameter** van **63 mm**, **66 mm** of **74 mm**. De buismotor wordt bevestigd met een speciaal ontwikkelde motorsteun die niet geschroefd dient te worden. Hierdoor zijn er geen extra schroeven zichtbaar in de consoles. De oprolas is heel makkelijk uitneembaar langs de voorzijde van de kast.

⇒ **Kast** van voorzetscreens

De kast is opgebouwd uit 2 delen. Een **bovenkap** en een **onderkap**. De onderkap is steeds afgeschuind. De (kabel)uitgangen worden steeds bepaald met het zicht vanaf de binnenzijde van de woning.

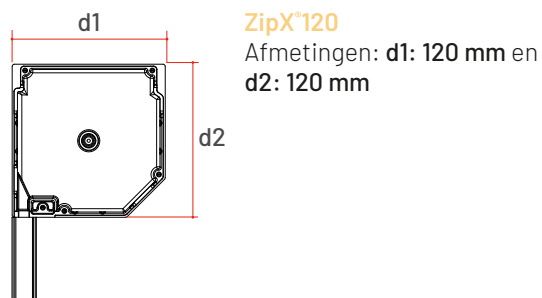


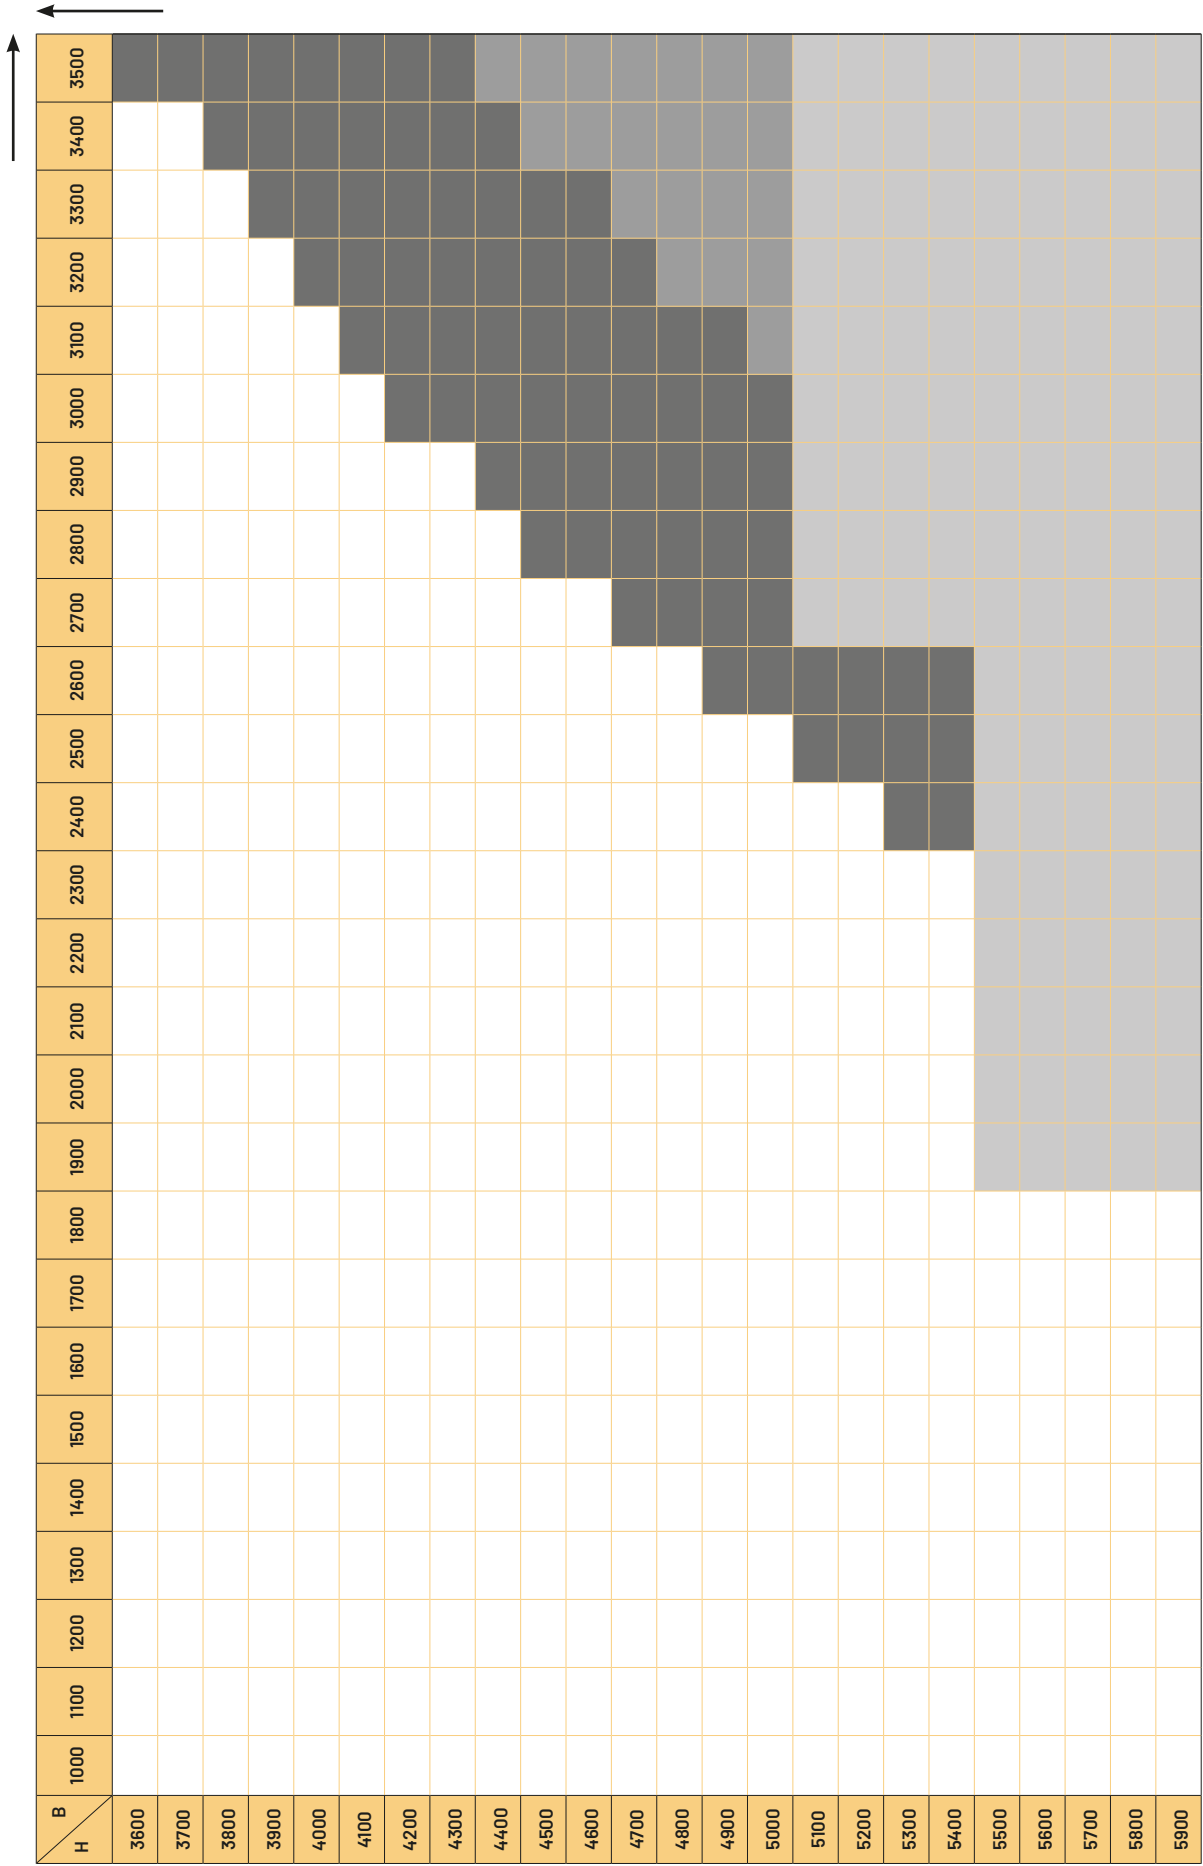

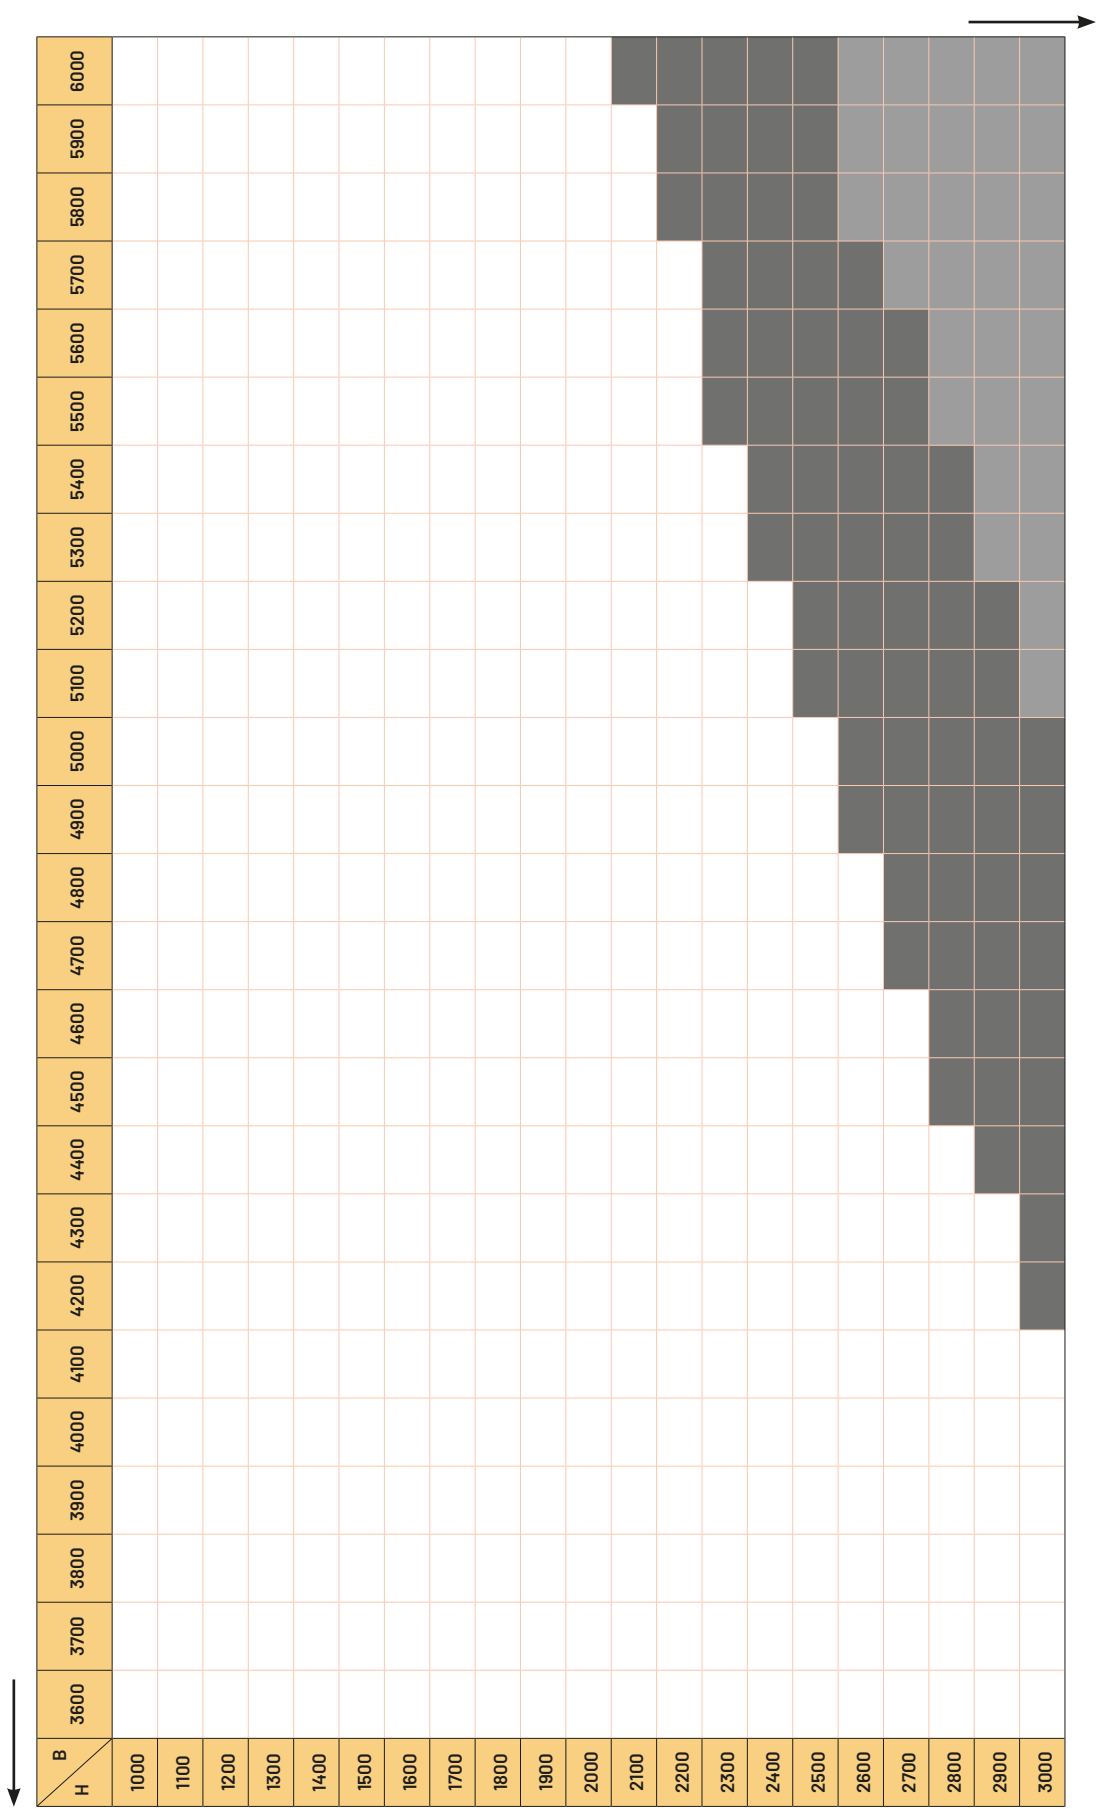

	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	
B																										
H																										

⇒ Geleiders van voorzetscreens

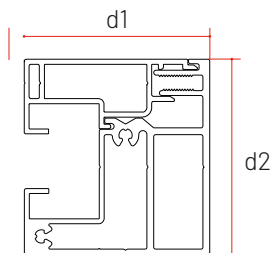

WRB0400 ZipX*120

d1: 49 mm


d2: 52 mm

⇒ Verstelbare steunen

Omschrijving	
ZipX*120	Enkel 60-80 mm (4)
	Enkel 80-110 mm (4)
	Enkel 110-150 mm (4)
	Dubbel verhoogd 60-80 mm (5)
	Dubbel verhoogd 80-110 mm (5)
	Dubbel verhoogd 110-150 mm (5)




4



5

⇒ Onderlat



WRB0400 ZipX*120

d1: 31,8 mm

d2: 41,5 mm